


PRZEKRÓJ KONSTRUKCYJNY

SKALA 1:50

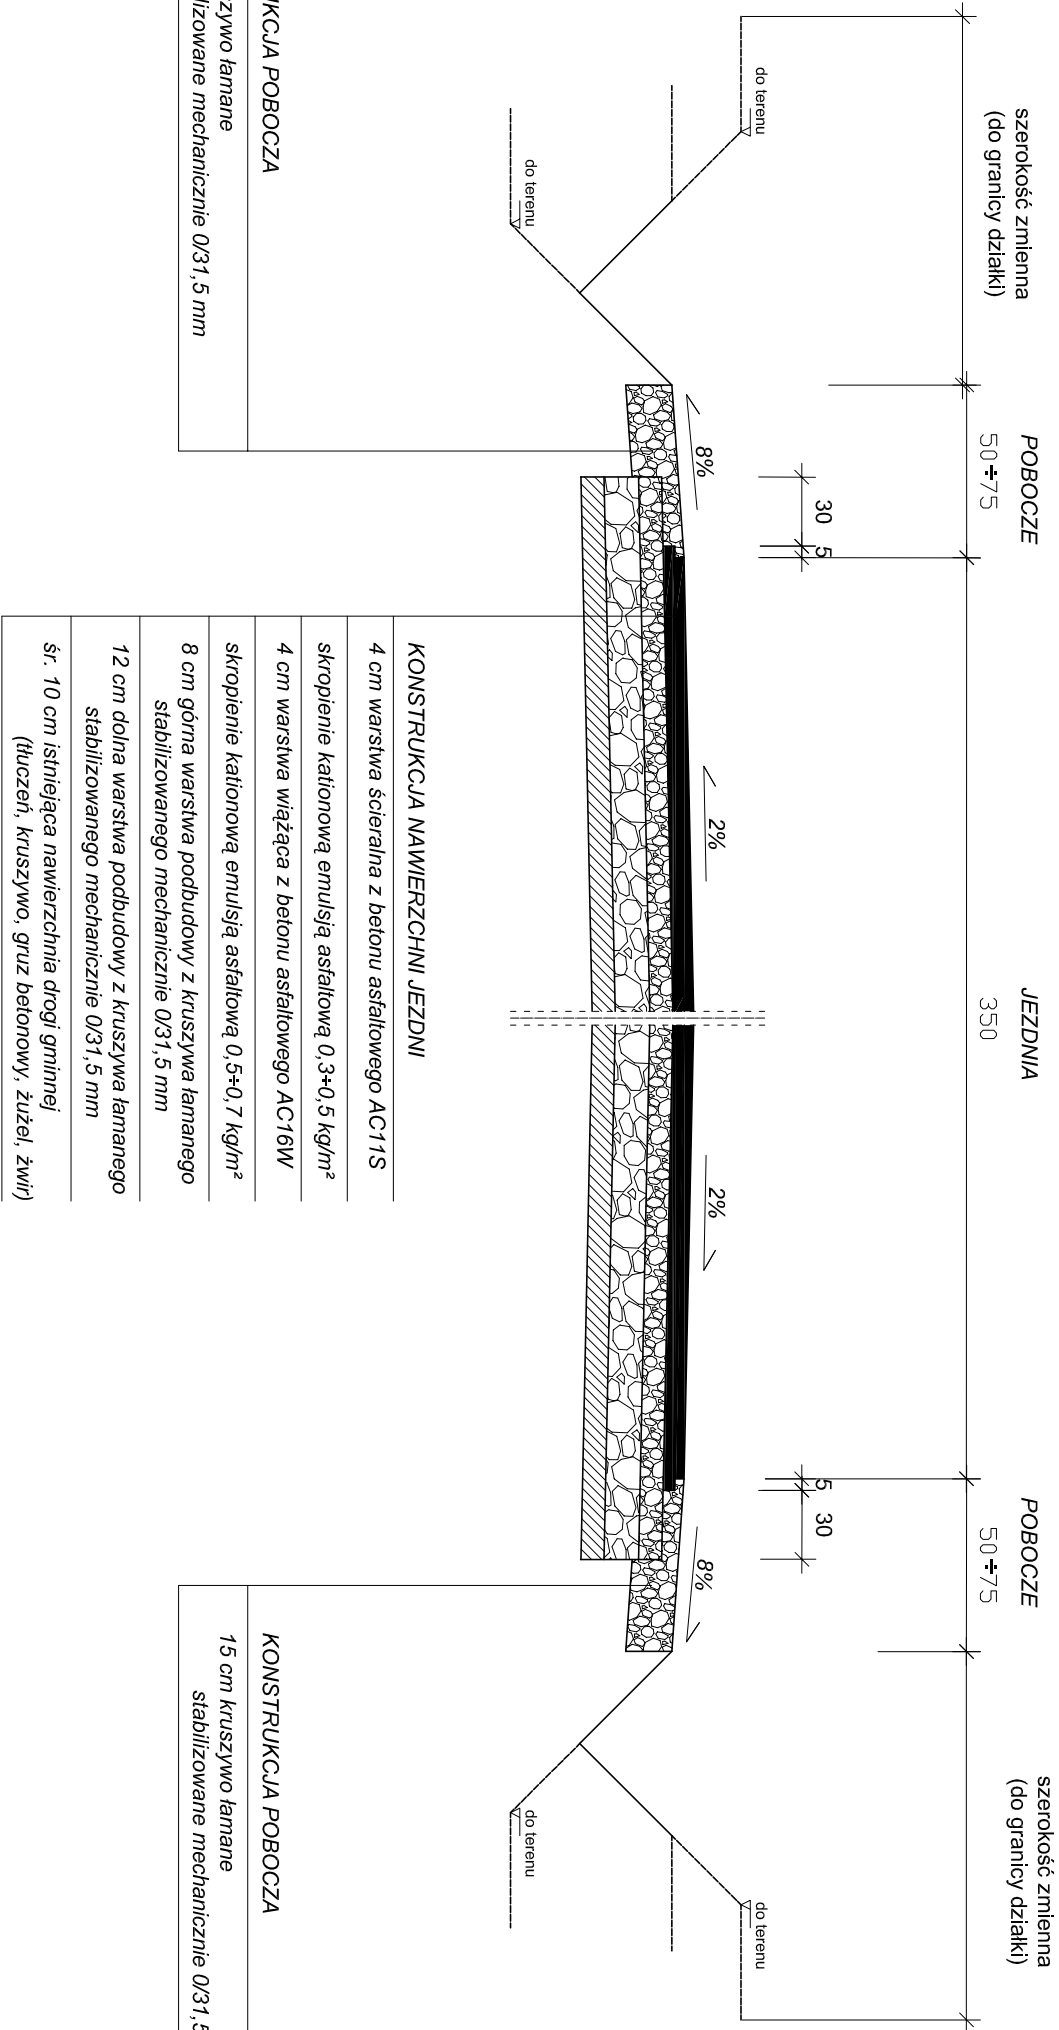

- UWAGA:
- Podłoże doprowadzić do grupy nośności G1 warstwą gruntu stabilizowanego cementem - Rm=2,5 MPa - dla jezdni.
  - Na poszerzeniach konstrukcja taka sama jak nawierzchni jezdni.
  - Spadek poprzeczny na prostej - daszkowy 2%.
  - Spadek poprzeczny na łuku - jednostronny 4%.
  - W przekroju drogowym zastosować odsadzkę - 5 cm dla warstwy wiążącej, 30 cm dla podbudowy.
  - Istniejące rowy przydrożne do odtworzenia i oczyszczenia.

Jednostka projektowa	PRACOWNIA PROJEKTOWA S.C. ul. Kuźnica 4, 87-200 Wąbrzeźno		
Inwestycja	Przebudowa drogi gminnej nr 070440C w m. Blizienko.		
Adres obiektu budowlanego	Gmina Książki, działka nr 83 (041 703_2.0001.83)		
Tytuł opracowania	PRZEKRÓJ KONSTRUKCYJNY	Skala 1:50	Nr rysunku 4
Projektował: mgr inż. Wiesława Kolk-Auguścińska		Data: 01.2025	
Opracował: mgr inż. Radosław Roszkowski		Uprawnienia budowlane nr KUP/0031/POOD/13	
		Uprawnienia budowlane nr KUP/0127/PWOK/09	